




# HS系列

## 重膜袋热合封口机




HS 型包装机是纽朗公司开发研制的,专用于各种颗粒状物料、粉末状物料重膜袋包装的热封口系列机型。该系列包括有高性能的HS-22、HS-22D、HS-32+1P、HS-33、HS-53 等多种机型,可供客户按照不同需求选择。

	HS-22	HS-22D	HS-32+1P	HS-33	HS-53	
热合速度(m/min) ※50Hz和60Hz速度会有所不同	7~20 无级调速	7~20 无级调速	7~20 无级调速	7~20 无级调速	7~20 无级调速	
热合薄膜	聚乙烯 聚丙烯	聚乙烯 聚丙烯	聚乙烯 聚丙烯	聚乙烯 聚丙烯	聚乙烯 聚丙烯	
最大总厚度(mm)	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	
热合宽度(mm)	7	7	7	7	7	
温度调整 (最高温度)	全电子式 (400℃)	全电子式 (400℃)	全电子式 2组 (400℃)	全电子式 2组 (400℃)	全电子式 2组 (400℃)	
热合机高度调整范围 (mm)	1000~1300	1000~1300	1000~1300	1000~1300	1000~1300	
加热板功率(W)	500(或600)×4	500(或600)×4	500(或600)×6	500(或600)×6	500(或600)×10	
冷却风机(kw)	空气冷却(0.2) 或水冷却	空气冷却(0.2) 或水冷却	空气冷却(0.2) 或水冷却	空气冷却(0.2) 或水冷却	空气冷却(0.2) 或水冷却	
热合机电机	(V)	220	220	220	220	
	(kw)	0.4	0.4	0.4	0.4	
机械尺寸	长(mm)	1650	2250	2050	2050	2400
	宽(mm)	750	750	750	750	850
	高(mm)	1700	1700	1900	1900	1800
重量(kg)	145	150	180	180	210	
特殊订购	裁边装置、热敏胶带装置、除尘装置、打印装置(在这种情况下,机械尺寸会有变动)					

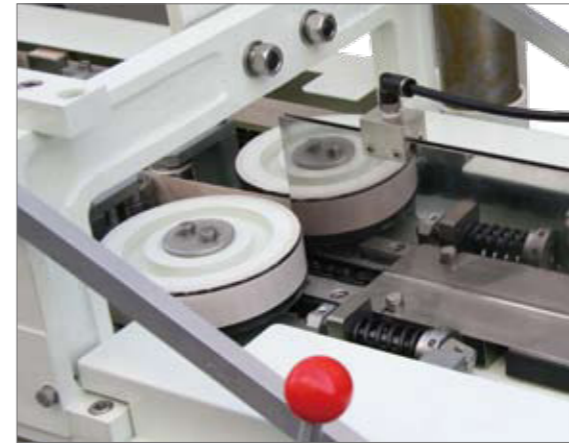


封口部分

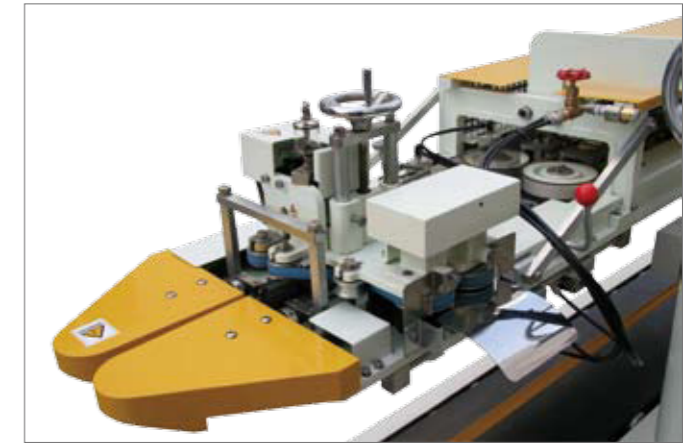


喂入裁切部分


### HS-22

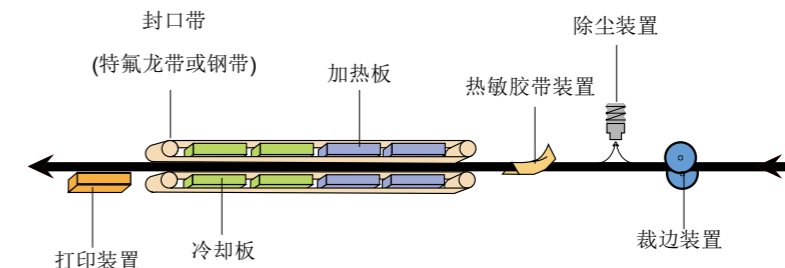

### HS-32+1P

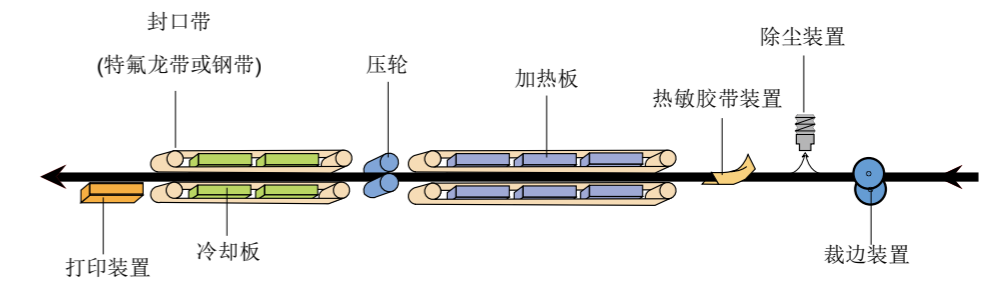

### HS-53

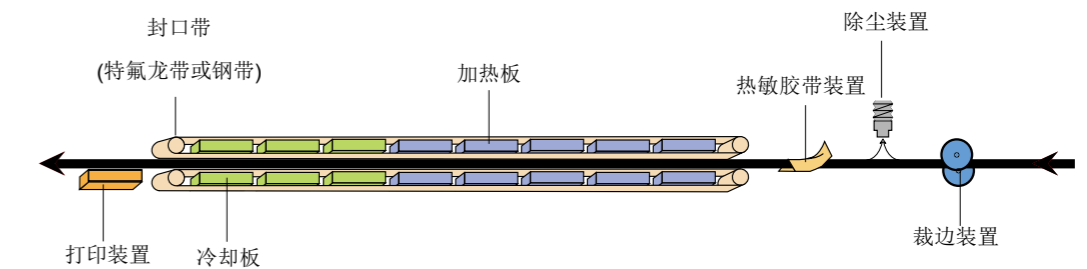

注: 打印装置、热敏胶带装置、除尘装置、裁边装置需特殊订购。