



NP-7A型 手提式缝包机


高速性能的手提式缝包机!

用途

- 适于缝合编织袋、麻袋、纸袋、布袋等各种类型的袋子
- 单线链式缝合
- 手提便携使用, 亦可用平衡器和挂钩吊起来使用
- 构造严谨安全性高
- 操作极为简便
- 多种电源可供选择

特点

- 高速度 (1500~1700r.p.m.)
- 安全手柄 (塑性绝缘手柄)
- 油泵润滑系统 (油路直接润滑至主要运动部件)
- 改良的打环装置
- 自动剪线装置
- 简易的维护
- 挂钩、肩带等配件

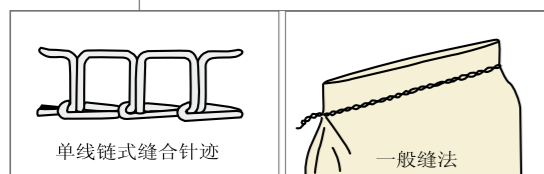


NP-7H型

侧式手柄手提式缝包机
用于在水平面缝纫

NP-3II型

双线手提式缝包机



使用平衡器吊钩方式

| 参 数 | 型 式 | NP-7A | NP-7H | NP-3II |
|---------|-----|--|-------------------|-------------------|
| 能力 | | 1500+200 (r.p.m.) | 1500+200 (r.p.m.) | 1500+200 (r.p.m.) |
| 针距 (mm) | | 8.5固定 | 8.5固定 | 8.5固定 |
| 给油方式 | | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 针 | | DN×1 #25 | DN×1 #25 | DN×1 #25 |
| 线 | | 20/6合成纤维 | 20/6合成纤维 | 20/6合成纤维 |
| 切线 | | 手动 | 手动 | 自动 |
| 净重 | | 6kg | 6kg | 6.4kg |
| 特点 | | 单线锁链缝针迹 | 用于水平表面缝纫 | 双线锁链缝针迹 |
| 可选附件 | | 平衡器 | 平衡器 | 平衡器 |
| 电源 | | 80W, 50/60Hz, 单相110V, 220V, 240V或DC12V (请在订购时指定) | | |